



TECHNIKA GRZEWcza I SANITARNA



ZAWORY KULOWE

ART. V-ZKC

Zawór kulowy czerpalny

Max temperatura pracy 95°C
Max ciśnienie pracy PN16




kod	rozmiar		
V-ZKC12	1/2"	-	96
V-ZKC34	3/4"	-	72
V-ZKC100	1"	-	48

ART. V-ZKC12/SZ

Zawór kulowy czerpalny ze złączką na wąż ogrodowy

Dwa rodzaje złązek w komplecie

Max temperatura pracy 95°C
Max ciśnienie pracy 16 bar

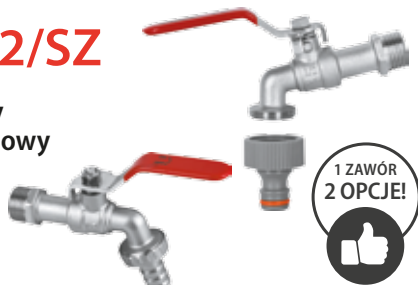


kod	rozmiar		
V-ZKC12/SZ	1/2"	-	96

ART. 204

Zawór ogrodowy

Czerpalny + przyłącze do węża z metalową szybkozłączką

Max temperatura pracy 95°C
Max ciśnienie pracy 16 bar



kod	rozmiar		
2040ST015+ COD2070.015	1/2"	1	0

ART. V-ZKM

Zawór kulowy z motylkiem GWxGW

Max temperatura pracy 140°C
Max ciśnienie pracy PN25



kod	rozmiar		
V-ZKM12	1/2"	12	144
V-ZKM34	3/4"	16	96
V-ZKM100	1"	10	60

ART. V-ZKM-NW

Zawór kulowy z motylkiem GWxGZ

Max temperatura pracy 140°C
Max ciśnienie pracy PN25



kod	rozmiar		
V-ZKM12NW	1/2"	12	144
V-ZKM34NW	3/4"	16	96
V-ZKM100NW	1"	8	48

ART. V-ZKMS

Zawór kulowy z motylkiem GWxGZ ze śrubunkiem

Max temperatura pracy 140°C
Max ciśnienie pracy PN25



kod	rozmiar		
V-ZKMS12	1/2"	10	120
V-ZKMS34	3/4"	12	72
V-ZKMS100	1"	8	48

ART. V-ZKD

Zawór kulowy z dźwignią GWxGW

Max temperatura pracy 140°C
Max ciśnienie pracy PN25



kod	rozmiar		
V-ZKD12	1/2"	10	120
V-ZKD34	3/4"	16	96
V-ZKD100	1"	8	48
V-ZKD5/4 *	1 1/4"	6	36
V-ZKD6/4 *	1 1/2"	4	24
V-ZKD200 *	2"	2	12

* Max temperatura pracy 120°C

ART. 1410

Zawór kulowy, pełny przepływ
z zaworem odpowietrzająco-
spustowym PN16

Max temperatura pracy 120°C
Maksymalne ciśnienie 16 bar




kod	rozmiar		
1410ST015	1/2"	20	100
1410ST020	3/4"	12	60
1410ST025	1"	10	40

ART. V-ZKF

Zawór kulowy
z filtrem skośnym

Max temperatura pracy 110°C
Max ciśnienie pracy PN20



kod	rozmiar		
V-ZKF12	1/2"	12	72
V-ZKF34	3/4"	10	60
V-ZKF100	1"	8	48

ART. ZSV-MŁ

Zawór kulowy, spustowy,
niklowany z metalowym
łańcuszkiem i z metalową rączką

Maksymalna temperatura 120oC
Maksymalne ciśnienie 16 bar



kod	rozmiar		
ZSV-MŁ	1/2"	30	150

ART. ZSV

Zawór spustowy, kulowy
z końcówką na węży i zaślepką

Maksymalna temperatura 125°C
Maksymalne ciśnienie 16 bar



kod	rozmiar		
ZSV12	1/2"	-	160
ZSV34	3/4"	-	120
ZSV12N	1/2"	-	100

ART. ZSV

Zawór kulowy spustowy kątowny

Max temperatura pracy 120°C
Max ciśnienie pracy PN16



kod	rozmiar		
ZSV12 KĄTOWY-MOSIĘŻNY	1/2"	12	144
ZSV12 KĄTOWY-NIKLOWANY	1/2"	12	144

ART. MZ-W

Zawór kulowy MINI z dławikiem

GZ x złączka PEX 1/2 x 16 x 2.0

Max temperatura pracy 100°C
Max ciśnienie pracy 10 bar



kod	rozmiar		
MZ12W/PEX	1/2x16x2.0 czerwony	-	-
MZ12W/PEX/N	1/2x16x2.0 niebieski	-	-

ART. MZ-NW

Zawór kulowy MINI

GW x GW

Max temperatura pracy 100°C
Max ciśnienie pracy 10 bar



kod	rozmiar		
MZ12NW	1/2" GW x GZ	-	-

ART. MZ-NN

Zawór kulowy MINI

GW x GW

Max temperatura pracy 100°C
Max ciśnienie pracy 10 bar



kod	rozmiar		
MZ12NN	1/2" GW x GW	-	-

dystrybutor:



**TECHNIKA GRZEWcza I SANITARNA
PRODUCENT PRZYŁĄCZY ELASTYCZNYCH**

30-698 Kraków
ul. Myślenicka 133
tel. 12 659 85 00, fax 12 654 73 23
e-mail: biuro@vero-stg.pl

www.vero-stg.pl

