




TECHNIKA GRZEWcza I SANITARNA
UL. MYŚLENICKA 133, 30-698 KRAKÓW
TEL.12 659-85-00, FAX 12 654-73-23

Mosiężny separator zanieczyszczeń z wkładem magnetycznym, Seria 9065

	• Mosiężny separator zanieczyszczeń • PN10 • Wkład magnetyczny • Redukcja osadów wapiennych • Eliminuje zanieczyszczenia metalowe • Wkład filtrujący ze stali nierdzewnej • Możliwość zainstalowania automatycznego zaworu odpowietrzającego • Maksymalna temperatura pracy 130°C • Elementy przyłączeniowe GWxGW • Zawór spustowy • Dostępne rozmiary: ¾", 1" • Opatentowany
Maksymalne ciśnienie pracy	10 bar
Maksymalna temperatura pracy	130°C
Gwinty	ISO 228/1
Magnes	6.000 Gauss
Medium	Woda, powietrze, woda + glikol
Korpus	Mosiądz CB753S EN 1984
Elementy składowe	Mosiądz CW617N UNI EN 12165
Filtr	Stal nierdzewna AISI304
Uszczelki	NBR 70 sh
O-ringi	NBR 70 sh
Wkład magnetyczny	Ultramid® A3K (BASF)

WYMIARY:

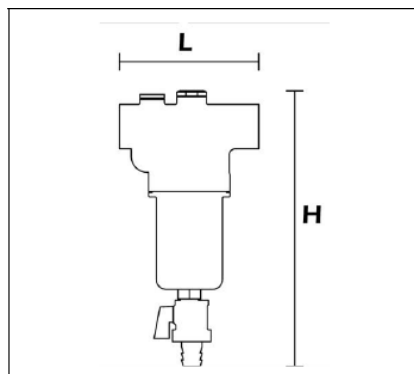


DN	L	H	Peso gr
¾"	115	234	1.590
1"	115	234	1.535





TECHNIKA GRZEWcza I SANITARNA
UL. MYŚLENICKA 133, 30-698 KRAKÓW
TEL.12 659-85-00, FAX 12 654-73-23

Diagram: spadek ciśnienia / przepływy

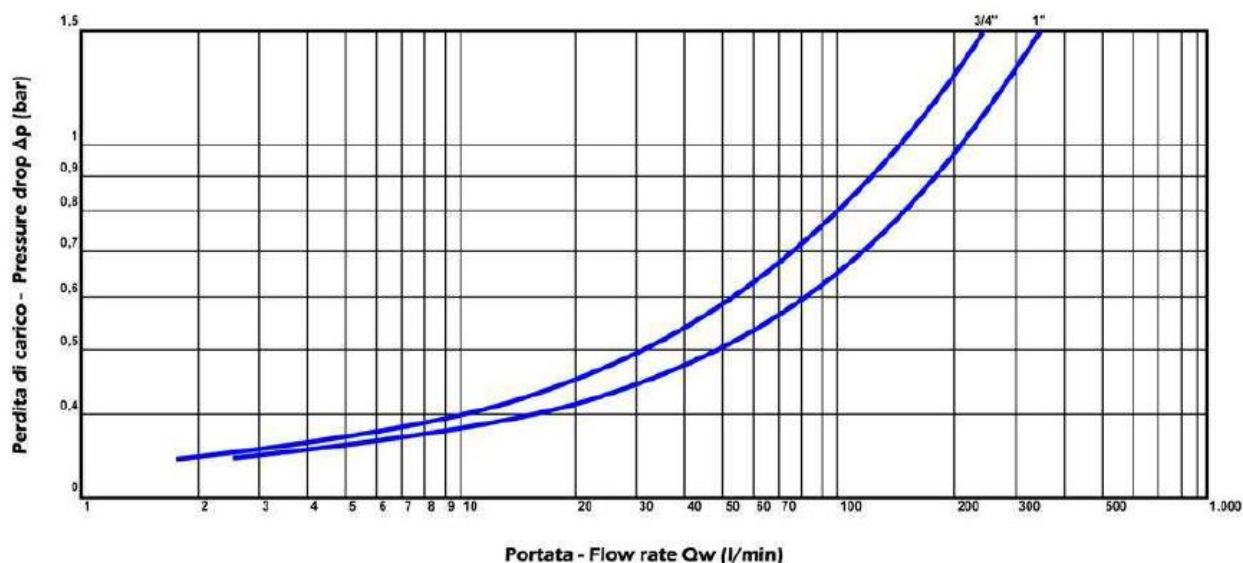

Montaż:

