

Automatyczny zawór odpowietrzający do pionu z zaworem stopowym art. 50812

**Materiały:**

Korpus zaworu – mosiądz UNI EN 12164 CW614N

Nakrętka – mosiądz UNI EN 12164 CW614N

Pływak, dźwignia, tarcza, nakrętka – tworzywo acetalowe

Sprężyna – stal nierdzewna

Uszczelnienie wewnętrzne – EPDM

O-ring na połączeniu – NBR

Powierzchnia zewnętrzna – naturalna lub niklowana


Cechy:

Zakres temperatury: 5-110°C

Maksymalne ciśnienie pracy 6 bar

PN 10 bar

Rys. wymiary automatycznego zaworu odpowietrzającego do pionu z zaworem stopowym art. 508

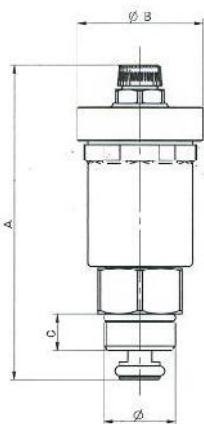

Ø	A	ØB	C
3/8"	92	36	9,5
1/2"	90,5	36	10,5

Rys. Działanie automatycznego odpowietznika do pionu z zaworem stopowym

