

SYSTEMY INSTALACYJNE



TECHNIKA GRZEWCA I SANITARNA

VERO

ŁĄCZNIKI PRASOWANE

Dane techniczne:

- A) Kołnierz zaciskowy wykonany z normalizowanej stali INOX 304 UNI EN 10204. Oznaczony „MADE IN ITALY”.
- B) O-ringi z gumy EPDM odpowiednie dla wody pitnej potwierdzone przez normę ACS.
- C) Pierścień teflonowy wykonany z P.T.F.E. Bez kontaktu aluminium/mosiądz.
- D) Korpus wykonany z odkuwanego na gorąco mosiądzu UNI EN 12165 CW617N piaskowanego lub z normalizowanych prętów miedzianych UNI EN 12164 CW614N wzbogaconych procesem według normy ANSI/NF561-AS/NZS 4020.


Instrukcja montażu:

- A) Przetnij rurę wielowarstwową prostopadle do przekroju używając stosownego narzędzia i usuń wszelkie nierówności przycinając delikatnie powierzchnię.
- B) Wykalibruj rurę na wypadek, gdyby pojawiły się zniekształcenia (np. jajowaty przekrój). Użyj odpowiedniego narzędzia, np. art. 498.
- C) Aby zagwarantować najlepszą elastyczność nawilż o-ringi na złączkach.
- D) Zamontuj rurę na złączce nasuwając ją do oporu kontrolując ustawienie rury poprzez otwór w kołnierzu.
- E) Weź odpowiedni rozmiar szczęk i zaciśnij kołnierz na złączce trzymając urządzenie zaciskowe prostopadle do rury.

Do omawianych złązek należy używać szczęk o profilu TH-U.

System zaciskowy do rur wielowarstwowych

Seria 700-S

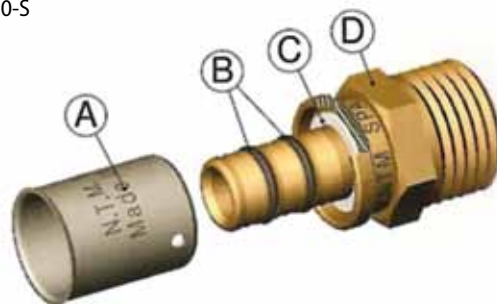

ART. 700-S

Łącznik GZ



kod	rozmiar	grubość ścianki		
700S161/220	16x1/2"	2.0	10	300
700S163/420	16x3/4"	2.0	10	250
700S201/220	20x1/2"	2.0	10	200
700S203/420	20x3/4"	2.0	10	50
700S263/430	26x3/4"	3.0	5	100
700S261/030	26x1"	3.0	5	100
700S321/030	32x1"	3.0	5	60
700S3211/430	32x1 1/4"	3.0	5	25
700S4011/435	40x1 1/4"	3.5	5	25
700S5011/240	50x1 1/2"	4.0	2	16

ART. 701-S

Łącznik redukcyjny



kod	rozmiar	grubość ścianki		
701S201620	20x16	2.0	10	300
701S16163020	26x16	3.0/2.0	5	100
701S26203020	26x20	3.0/2.0	5	50
701S32203020	32x20	3.0/2.0	5	60
701S322630	32x26	3.0	5	60
701S40263530	40x26	3.5/3.0	5	25
701S40324030	40x32	4.0/3.0	5	25
701S50324030	50x32	4.0/3.0	2	16
701S50404035	50x40	4.0/3.5	2	16

ART. 701-S

Łącznik równoprzelotowy



kod	rozmiar	grubość ścianki		
701S161620	16x16	2.0	10	500
701S202020	20x20	2.0	10	300
701S262630	26x26	3.0	5	50
701S323230	32x32	3.0	5	60
701S404035	40x40	3.5	5	25
701S505040	50x50	4.0	2	16

ART. 703-S

Kolano równoprzelotowe



kod	rozmiar	grubość ścianki		
703S161620	16x16	2.0	10	500
703S202020	20x20	2.0	10	300
703S262630	26x26	3.0	5	50
703S323230	32x32	3.0	5	50
703S404035	40x40	3.5	5	25
703S505040	50x50	4.0	2	16

ŁĄCZNIKI PRASOWANE

ART. 702-S

Łącznik GW



kod	rozmiar	grubość ścianki		
702S161/220	16x1/2"	2.0	10	100
702S163/420	16x3/4"	2.0	10	200
702S201/220	20x1/2"	2.0	10	200
702S203/420	20x3/4"	2.0	10	50
702S263/430	26x3/4"	3.0	5	20
702S261/030	26x1"	3.0	5	100
702S321/030	32x1"	3.0	5	60
702S3211/430	32x1 1/4"	3.0	5	50
702S4011/435	40x1 1/4"	3.5	5	25
702S501/240	50x1 1/2"	4.0	2	16

ART. 704-S

Kolano GZ



kod	rozmiar	grubość ścianki		
704S161/220	16x1/2"	2.0	10	200
704S163/420	16x3/4"	2.0	10	180
704S201/220	20x1/2"	2.0	10	50
704S203/420	20x3/4"	2.0	10	100
704S263/430	26x3/4"	3.0	5	30
704S261/030	26x1"	3.0	5	80
704S321/030	32x1"	3.0	5	50
704S3211/430	32x1 1/4"	3.0	5	40
704S4011/435	40x1 1/4"	3.5	5	25
704S5011/240	50x1 1/2"	4.0	2	8

ART. 705-S

Kolano GW



kod	rozmiar	grubość ścianki		
705S161/220	16x1/2"	2.0	10	250
705S163/420	16x3/4"	2.0	10	150
705S201/220	20x1/2"	2.0	10	50
705S203/420	20x3/4"	2.0	10	50
705S263/430	26x3/4"	3.0	5	20
705S261/030	26x1"	3.0	5	80
705S321/030	32x1"	3.0	5	50
705S3211/430	32x1 1/4"	3.0	5	40
705S4011/435	40x1 1/4"	3.5	5	25
705S5011/240	50x1 1/2"	4.0	2	8

ART. 709-S

Trójnik GW



kod	rozmiar	grubość ścianki		
709S161/21620	16x1/2"x16	2.0	10	30
709S201/22020	20x1/2"x20	2.0	5	30
709S203/42020	20x3/4"x20	2.0	5	20
709S263/42630	26x3/4"x26	2.0	5	50
709S261/02630	26x1"x26	3.0/2.0	5	50
709S321/03230	32x1"x32	3.0/2.0	5	40
709S401/01035	40x1"x40	3.5	5	20
709S4011/44035	40x1 1/4"x40	3.5	5	20
709S503/45040	50x3/4"x50	4.0	2	10
709S501/45040	50x1 1/4"x50	4.0	2	10
709S501/02040	50x1"x40	4.0	2	10

ART. 708-S


Trójnik GZ



kod	rozmiar	grubość ścianki		
708S161/21620	16x1/2"x16	2.0	10	30
708S201/22020	20x1/2"x20	2.0	5	30
708S203/42020	20x3/4"x20	2.0	5	20
708S263/42630	26x3/4"x26	3.0	5	50
708S261/02630	26x1"x26	3.0	5	50
708S321/03230	32x1"x32	3.0	5	40
708S4011/44035	40x1 1/4"x40	3.5	5	20

ART. 707-S

Trójnik równoprzelotowy



kod	rozmiar	grubość ścianki		
707S16161620	16x16x16	2.0	10	500
707S20202020	20x20x20	2.0	5	200
707S26262630	26x26x26	3.0	5	30
707S32323230	32x32x32	3.0	5	40
707S40404035	40x40x40	3.5	5	20
707S50505040	50x50x50	4.0	2	10

ŁĄCZNIKI PRASOWANE

ART. 706-S


Kolano ścienne GW



kod	rozmiar	grubość ścianki		
706S161/220	16x1/2"	2.0	10	200
706S163/420	16x3/4"	2.0	10	100
706S201/220	20x1/2"	2.0	10	80
706S203/420	20x3/4"	2.0	5	60

ART. 707-S

Trójnik redukcyjny



kod	rozmiar	grubość ścianki		
707S16201620	16x20x16	2.0	10	130
707S20161620	20x16x16	2.0	5	100
707S20162020	20x16x20	2.0	5	150
707S20201620	20x20x16	2.0	5	200
707S2026203020	20x26x20	3.0/2.0	5	60
707S2616163020	26x16x16	3.0/2.0	5	60
707S2616203020	26x16x20	3.0/2.0	5	60
707S2616263020	26x16x26	3.0/2.0	5	50
707S2620163020	26x20x16	3.0/2.0	5	50
707S2620203020	26x20x20	3.0/2.0	5	50
707S2620263020	26x20x26	3.0/2.0	5	30
707S2626163020	26x26x16	3.0/2.0	5	50
707S2626203020	26x26x20	3.0/2.0	5	50
707S2632263020	26x32x26	3.0/2.0	5	40
707S3216323020	32x16x32	3.0/2.0	5	40
707S3220203020	32x20x20	3.0/2.0	5	40
707S3220263020	32x20x26	3.0/2.0	5	40
707S3220323020	32x20x32	3.0/2.0	5	40
707S3226263020	32x26x26	3.0/2.0	5	40
707S3226323020	32x26x32	3.0/2.0	5	40
707S3232203020	32x32x20	3.0/2.0	5	40
707S3232263020	32x32x26	3.0/2.0	5	40
707S3240323020	32x40x32	3.5/3.0	5	25
707S4020403530	40x20x40	3.5/3.0	5	25
707S4026403530	40x26x40	3.5/3.0	5	25
707S4032323530	40x32x32	3.5/3.0	5	25
707S4032403530	40x32x40	3.5/3.0	5	25
707S4040263530	40x40x26	3.5/3.0	5	25
707S4040323530	40x40x32	3.5/3.0	5	25
707S5032504030	50x32x50	4.0/3.0	2	8
707S5040504030	50x40x50	4.0/3.5	2	8

ART. 700-S



ART. 701-S



ART. 701-S



ART. 703-S



ART. 702-S



ART. 704-S



ART. 705-S




ART. 709-S



ART. 708-S



ART. 707-S



ART. 706-S



ART. 707-S



ŁĄCZNIKI SKRĘCANE


Dane techniczne:

- A) Nakrętka odkuwana z mosiądzu UNI EN 12165 CW617N, piaskowana, niklowana. Oznaczona „MADE IN ITALY”.
- B) Pierścień zaciskowy z mosiądzu UNI EN 12164 CW 614NO. Oznaczony „MADE IN ITALY”.
- C) O-ringi EPDM odpowiednie do wody pitnej, zatwierdzone przez ACS.
- D) Pierścień teflonowy wykonany z P.T.F.E. Bez kontaktu aluminium/ mosiądz.
- E) Korpus wykonany w odkuwaniu na gorąco mosiądzu UNI EN 12165CW617N piaskowanego lub z normalizowanych prętów mosiężnych UNI EN 12164 wewnętrzny i zewnętrzny gwint wykonany według normy EN10226-1 (ISO 7/1). Oznaczenie „MADE IN ITALY”.

Instrukcja montażu:

- A) Przetnij rurę wielowarstwową prostopadle do przekroju używając stosownego narzędzia i usuń wszelkie nierówności przycinając delikatnie powierzchnię.
- B) Wykalibruj rurę na wypadek, gdyby pojawiły się zniekształcenia (np. jajowaty przekrój). Użyj odpowiedniego narzędzia, np. art. 498.
- C) Aby zagwarantować najlepszą elastyczność nawilż o-ringi na złączkach.
- D) Nałóż nakrętkę na rurę.
- E) Nałóż mosiężny pierścień na rurę.
- F) Połącz rurę z korpusem złączki nasuwając ją do oporu.
- G) Dokręć ręcznie nakrętkę a następnie używając odpowiednich narzędzi dokręć ją zgodnie z zaleceniami z tabeli.

System skręcany do rur wielowarstwowych Seria 900

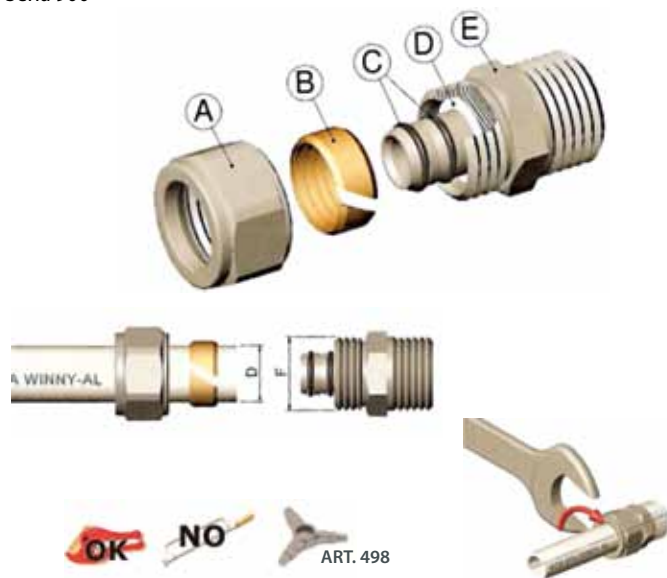

gwinty	F D	16 G½	20 G¾	26 M32x1,5	32 M40x1,5
skręcanie	D pełne obroty	16 1	20 1	26 1	32 1

ART. 907

Trójnik równoprzelotowy



kod	rozmiar	grubość ścianki		
907162016	16x20x16	2.0	10	80
907162020	16x20x20	2.0	10	80
907201616	20x16x16	2.0	5	100
907201620	20x16x20	2.0	5	100
907202620	20x26x20	2.0/3.0	—	50
907202626	20x26x26	2.0/3.0	—	50
907261616	26x16x16	3.0/2.0	—	50
907261620	26x16x20	3.0/2.0	—	50
907261626	26x16x26	3.0/2.0	—	50
907262016	26x20x16	3.0/2.0	—	50
907262020	26x20x20	3.0/2.0	—	50
907262026	26x20x26	3.0/2.0	—	20
907262620	26x26x20	3.0/2.0	—	50
907263226	26x32x26	3.0	—	50
907321632	32x16x32	3.0/2.0	—	25
907322032	32x20x32	3.0/2.0	—	25
907322626	32x26x26	3.0	—	25
907322632	32x26x32	3.0	—	25
907323226	32x32x26	3.0	—	25

ART. 900+OR

Łącznik GZ + O-ring



kod	rozmiar	grubość ścianki		
900161/220OR	16x½"	2.0	10	300
900201/220OR	20x½"	2.0	10	200

ART. 926

Trójnik GW ścienny



kod	rozmiar	grubość ścianki		
926161/220	16x½"	2.0	1	80
926201/220	20x½"	2.0	1	70

ŁĄCZNIKI SKRĘCANE

ART. 900

Łącznik GZ



kod	rozmiar	grubość ścianki		
900161/220	16x1/2"	2.0	10	1000
900163/420	16x3/4"	2.0	10	200
900201/220	20x1/2"	2.0	10	200
900203/420	20x3/4"	2.0	10	300
900261/030	26x1"	3.0	—	100
900263/430	26x3/4"	3.0	—	120
900321/030	32x1"	3.0	—	60
9003211/430	32x1 1/4"	3.0	—	50

ART. 901

Łącznik równoprzelotowy



kod	rozmiar	grubość ścianki		
901161620	16x16	2.0	10	300
90120/020	20x20	2.0	10	200
901201620	20x16	2.0	10	100
901262630	26x26	3.0	—	80
90126301620	26x16	3.0/2.0	—	100
90126302020	26x20	3.0/2.0	—	80
901323230	32x32	3.0	—	40
90132302020	32x20	3.0/2.0	—	40
90132302630	32x26	3.0	—	40

ART. 902

Łącznik GW



kod	rozmiar	grubość ścianki		
902161/220	16x1/2"	2.0	10	500
902163/420	16x3/4"	2.0	10	200
902201/220	20x1/2"	2.0	10	100
902203/420	20x3/4"	2.0	10	200
902261/030	26x1"	3.0	—	100
902263/430	26x3/4"	3.0	—	120
902321/030	32x1"	3.0	—	60

ART. 904

Kolano GZ



kod	rozmiar	grubość ścianki		
904161/220	16x1/2"	2.0	10	200
904163/420	16x3/4"	2.0	10	50
904201/220	20x1/2"	2.0	10	50
904203/420	20x3/4"	2.0	10	100
904261/030	26x1"	3.0	—	80
904263/430	26x3/4"	3.0	—	100
904321/030	32x1"	3.0	—	50
904323/430	32x3/4"	3.0	—	50

ART. 905

Kolano GW



kod	rozmiar	grubość ścianki		
905161/220	16x1/2"	2.0	10	200
905163/420	16x3/4"	2.0	10	50
905201/220	20x1/2"	2.0	10	100
905203/420	20x3/4"	2.0	10	150
905261/030	26x1"	3.0	—	80
905263/430	26x3/4"	3.0	—	100
905321/030	32x1"	3.0	—	40
905323/430	32x3/4"	3.0	—	40

ART. 909

Trójnik GW



kod	rozmiar	grubość ścianki		
909161/220	16x1/2"	2.0	10	80
909163/420	16x3/4"	2.0	5	80
909201/220	20x1/2"	2.0	5	50
909203/420	20x3/4"	2.0	5	50
909261/030	26x1"	3.0	1	50
909263/430	26x3/4"	3.0	1	10
909321/030	32x1"	3.0	1	25

ŁĄCZNIKI SKRĘCANE

ART. 903

Kolano równoprzelotowe



kod	rozmiar	grubość ścianki		
903161620	16x16	2.0	10	300
903202020	20x20	2.0	10	150
903262630	26x26	3.0	—	80
903323230	32x32	3.0	—	50

ART. 906

Kolano ścienne GW



kod	rozmiar	grubość ścianki		
906161/220	16x1/2"	2.0	10	400
906163/420	16x3/4"	2.0	5	80
906201/220	20x1/2"	2.0	—	100
906203/420	20x3/4"	2.0	—	80

ART. 907

Trójnik równoprzelotowy



kod	rozmiar	grubość ścianki		
9071620	16	2.0	10	300
9072020	20	2.0	5	150
9072630	26	3.0	—	50
9073230	32	3.0	—	25

ART. 908

Trójnik GZ



kod	rozmiar	grubość ścianki		
908161/220	16x1/2"	2.0	10	80
908201/220	20x1/2"	2.0	5	50
908203/420	20x3/4"	2.0	5	50
908261/030	26x1"	3.0	1	50
908263/430	26x3/4"	3.0	1	10
908321/030	32x1"	3.0	1	25

ART. 907



ART. 900+OR



ART. 900



ART. 926



ART. 902



ART. 901



ART. 905



ART. 904



ART. 903



ART. 909



ART. 906



ART. 907



ART. 908



ZŁĄCZKI ZACISKOWE DO RUR MIEDZIANYCH

Dane techniczne:


- A) Nakrętka odkuwana z mosiądzu UNI EN 12165 CW617N, piaskowana, niklowana. Oznaczona „MADE IN ITALY”.
- B) Pierścień zaciskowy z mosiądzu normalizowanego CW508L.
- C) Korpus wykonany w odkuwanego na gorąco mosiądzu UNI EN 12165CW617N piaskowanego lub z normalizowanych prętów mosiężnych UNI EN 12164 CW614N. Oznaczenie „MADE IN ITALY”.

Instrukcja montażu:

- A) Przetnij rurę mosiężną prostopadle do przekroju używając stosownego narzędzia i usuń wszelkie nierówności i wióra przycinając delikatnie powierzchnię.
- B) Nałóż nakrętkę na rurę.
- C) Nałóż mosiężny pierścień na rurę.
- D) Połącz rurę z korpusem złączki nasuwając ją do oporu.
- E) Dokręć ręcznie nakrętkę, a następnie używając odpowiednich narzędzi dokręć ją zgodnie z zaleceniami z tabeli.

System skręcany do rur miedzianych

Seria 200H

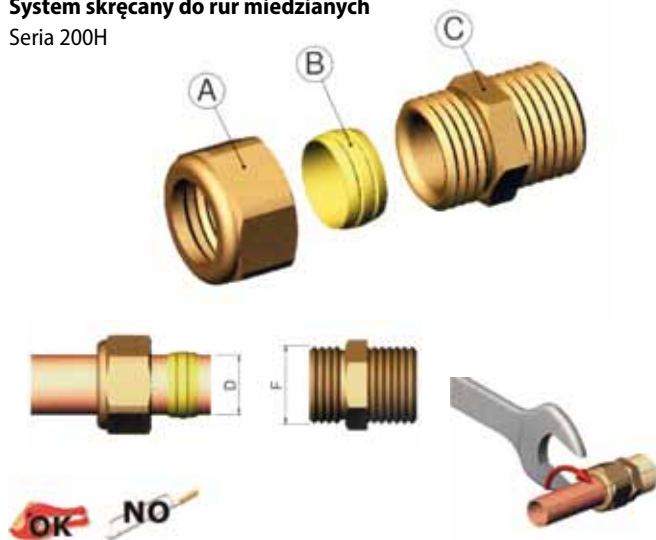

gwinty

F	15	18	32
D	G½	M24x1.5	W1"1/8x14F

skręcanie

D	15	18	22
pełne obroty	1¼	1¼	1¼

ART. 200 H

Łącznik
z gwintem zewnętrznym



kod	rozmiar		
200H083/8	8x3/8"		
200H103/8	10x3/8"		
200H101/2	10x1/2"		
200H121/2	12x1/2"		
200H151/2	15x1/2"	10	30
200H181/2	18x1/2"	10	30
200H221/2	22x1/2"	10	30
200H223/4	22x3/4"	10	30
200H283/4	28x3/4"	—	80
200H281/0	28x1"	—	80

ART. 202 H

Łącznik
z gwintem wewnętrznym



kod	rozmiar		
202H083/8	8x3/8"		
202H103/8	10x3/8"		
202H151/2	10x1/2"		
202H101/2	12x1/2"		
202H121/2	15x1/2"	10	30
202H181/2	18x1/2"	10	30
202H221/2	22x1/2"	10	30
202H223/4	22x3/4"	10	30
202H283/4	28x3/4"	—	80
202H221/0	28x1"	—	70

ART. 201 H

Łącznik równoprzelotowy



kod	rozmiar		
201H15	15x15	10	30
201H18	18x18	10	30
201H22	22x22	5	30
201H28	28x28	—	70

ART. 203 H

Kolano równoprzelotowe



kod	rozmiar		
203H15	15x15	10	30
203H18	18x18	10	30
203H22	22x22	5	30
203H23	28x28	—	50

ZŁĄCZKI ZACISKOWE DO RUR MIEDZIANYCH

ART. 204 H

Kolano
z gwintem zewnętrznym



kod	rozmiar		
204H151/2	15x1/2"	10	250
204H181/2	18x1/2"	10	200
204H221/2	22x1/2"	5	120
204H223/4	22x3/4"	5	100
204H283/4	28x3/4"	—	60
204H281/0	28x1"	—	50

ART. 216 H

Wkład dystansowy
do rury miedzianej



kod	rozmiar		
216H15	15x1"	100	1000
216H18	18x1"	100	900
216H22	22x1"	50	500

ART. 207 H

Trójnik równoprzelotowy



kod	rozmiar		
207H15	15x15x15	10	130
207H18	18x18x18	5	100
207H22	22x22x22	5	60
207H28	28x28x28	—	30

ART. 205 H

Kolano
z gwintem wewnętrznym



kod	rozmiar		
205H151/2	15x1/2"	10	200
205H181/2	18x1/2"	5	120
205H221/2	22x1/2"	5	100
205H223/4	22x3/4"	5	80
205H283/4	28x3/4"	—	40
205H281/0	28x1"	—	50

ART. 206 H

Kolano ścienne
z gwintem wewnętrznym



kod	rozmiar		
206H151/2	15x1/2"	10	150
206H181/2	18x1/2"	5	100
206H221/2	22x1/2"	—	60
206H223/4	22x3/4"	—	60

ART. 200 H



ART. 202 H



ART. 201 H



ART. 203 H



ART. 204 H



ART. 207 H



ART. 205 H



ART. 206 H




ART. 216 H



RURA WIELOWARSTWOWA PEXc WINNY-AL.®

Rura wielowarstwowa Winny-al składa się z wewnętrznej i zewnętrznej warstwy wykonanej z polietylenu sieciowanego, który nie tylko zapewnia wysoką odporność mechaniczną, ale jest również odporny na działanie substancji chemicznych oraz temperatury. Środkowa warstwa stabilizująca (antydyfuzyjna) wykonana jest z aluminium spawanego doczołowo metodą TIG/laser pozwalającą na uzyskanie lepszej elastyczności rury i wyklucza koncentrację naprężeń powstających podczas gięcia rury i zapewnia dokładne przyleganie złązek. Poszczególne warstwy (aluminium i polietylenu sieciowanego) są ze sobą całkowicie połączone warstwą kleju, co zapobiega rozwarstwianiu się rury.

Przekrój rury wielowarstwowej PEXc WINNY-AL.®

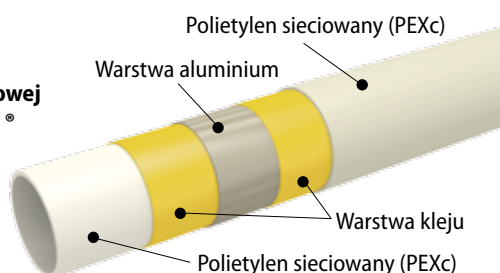

Przekrój rury wielowarstwowej PEXc WINNY-AL.®

rozmiar	mm	16x2.0	20x2.0	26x3.0	32x3.0
średnica zewnętrzna	mm	16	20	26	32
grubość ścianki	mm	2.0	2.0	3.0	3.0
średnica wewnętrzna	mm	12	16	20	26
grubość warstwy aluminium	mm	0,24	0,26	0,30	0,30
waga	Kg/m	0,103	0,134	0,270	0,347
pojemność	l/m	0,113	0,201	0,314	0,531
temperatura pracy	°C	0-80	0-80	0-80	0-80
max temperatura pracy	°C	95	95	95	95
max ciśnienie pracy t=95°C	bar	10	10	10	10
współczynnik rozszerzalności	mm/mK	0,026	0,026	0,026	0,026
współczynnik przewodności cieplnej	W/mK	0,43	0,43	0,43	0,43
chropowatość	µm	7,0	7,0	7,0	7,0
absorbacja tlenu	mg/l	0,0	0,0	0,0	0,0

Zastosowanie:

- Dystrybucja ciepłej i zimnej wody pitnej, systemy grzewcze i sanitarne.
- Dystrybucja innych płynów wykorzystywanych w systemach grzewczych, również podłogowych.
- Dystrybucja wody oraz innych płynów w celach przemysłowych.
- Dystrybucja płynów spożywczych.

System ten jest zgodny z najwyższymi wymaganiami bezpieczeństwa odnośnie zanieczyszczeń dystrybuowanego płynu. Wszystkie komponenty zostały wyselekcjonowane i obrabiane w sposób gwarantujący maksymalne bezpieczeństwo systemu.

- Odporność na korozję i zarastanie kamieniem.
- Okres eksploatacji instalacji około 50 lat w przeciętnych warunkach użytkowania (zgodnie z wymaganiami DVGW).
- Odporność na przenikanie gazów (antydyfuzyjność 100%).
- Mały współczynnik rozszerzalności liniowej, a co za tym idzie, mniejsze trudności z kompensacją wydłużeń termicznych.
- Odporność na rozwój bakterii.
- Stosowane materiały nie są toksyczne.
- Łatwość profilowania pozwalająca omijać elementy konstrukcyjne budynku.
- Krótki czas montażu dzięki prostym i pewnym połączeniom.
- Mała chropowatość bezwzględna, a co za tym idzie – niskie opory przepływu.

ART. WINNY-AL

Rura wielowarstwowa WINNY-AL. PEXc sieciowanie C

parametry: max temperatura 95°C
max ciśnienie 10 bar



kod	rozmiar	grubość ścianki	
60PEXC1620-100	16	2.0	100
60PEXC1620-200	16	2.0	200
60PEXC1620-300	16	2.0	300
60PEXC2020-100	20	2.0	100
60PEXC2630-100	26	3.0	100
60PEXC3230-100	32	3.0	50
60PEXC4035-5	40	3.5	5
60PEXC5040-5	50	4.0	5

ART. WINNY-AL PEXc

Rura wielowarstwowa WINNY-AL PEXc w otulinie

kod	rozmiar	grubość ścianki	
R60B1620-50	16	2.0	50
R60R1620-50	16	2.0	50
R60N1620-50	16	2.0	50
R60B2020-50	20	2.0	50
R60R2020-50	20	2.0	50
R60B2630-50	26	3.0	50
R60R2630-50	26	3.0	50
R60B3230-25	32	3.0	25
R60R3230-25	32	3.0	25

ART. 7000

Szczęki zaciskowe typu TH

kod	rozmiar
7000116	16 TH
7000220	20 TH
7000526	26 TH
7000532	32 TH
7000540	40 TH
7000550	50 TH

ART. 7000 B

Elektryczna maszyna zaciskająca z kompletem szczęk typu TH 20, 26

kod	
7002B	1

CERTYFIKATY



Certyfikat DVGW - Rura wielowarstwowa PEXc



Certyfikat ISO 9001-2008 NTM



Krajowa deklaracja właściwości użytkowych



Krajowa deklaracja właściwości użytkowych



Krajowa deklaracja właściwości użytkowych



Atesty higieniczne PZH




Atesty higieniczne PZH



Gwarancja producenta (ubezpieczenie)

dystributor:



**TECHNIKA GRZEWcza I SANITARNA
PRODUCENT PRZYŁĄCZY ELASTYCZNYCH**

30-698 Kraków
ul. Myślenicka 133
tel. 12 659 85 00, fax 12 654 73 23
e-mail: biuro@vero-stg.pl
www.vero-stg.pl

