


Dystrybutor:  VERO sp.j. G.Gniadek, I.Gniadek-Chwała, M.Skałka Ul. Myślenicka 133, 30-698 Kraków Tel. (012) 659-85-00, Fax (012) 654-73-23	Zawór kulowy spustowy z końcówką na węża i zaślepką PN10	ZSV12 ZSV34
---	--	-------------------------------



Maksymalna temperatura 110°C
Maksymalne ciśnienie 10 bar
Roztwór glikolu max: 50%
Gwinty: ISO 228/1

Korpus: mosiądz CW617N
Kula: mosiądz chromowany
Uszczelnienie kuli: PTFE
Trzpień: mosiądz uszczelniony podwójnym O-ringiem
NBR


Wymiary:

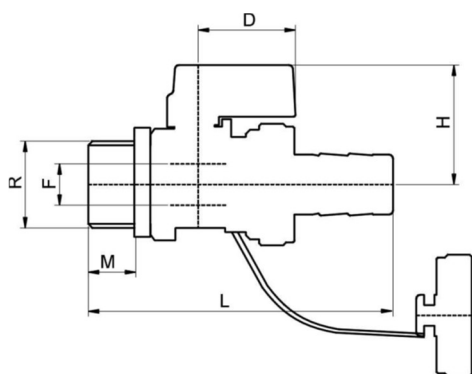

R"	1/2"	3/4"
F	10	15
L	73.5	75
H	29	34
M	15	13.5
D	23	23

Budowa zaworu:

1. Korpus
2. Kula
3. Uszczelnienie kuli PTFE
4. Trzon z podwójnym O-ringiem
5. Zaślepka
6. Śruba montażowa
7. Pokrętko
8. Końcówka przyłączeniowa

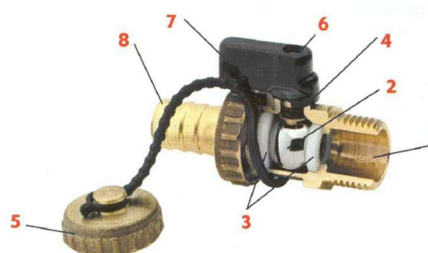

12.06.2025r