




TECHNIKA GRZEWcza I SANITARNA

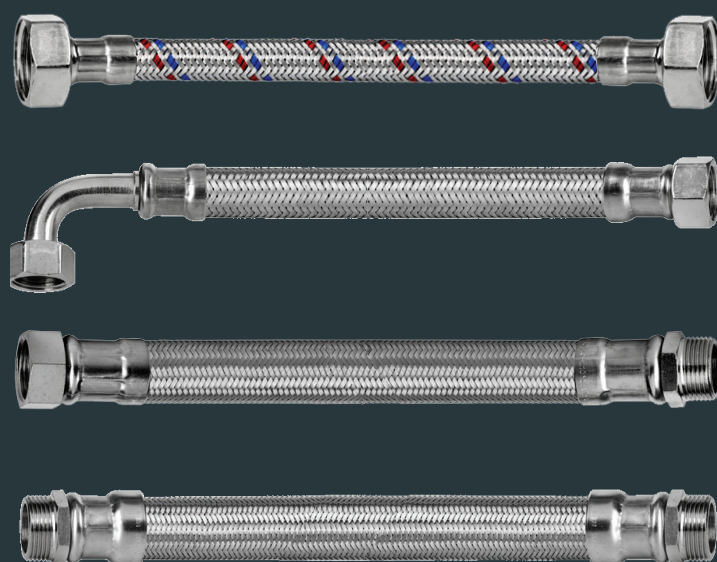

PRZYŁĄCZA ELASTYCZNE

W OPLOCIE ZE STALI NIERDZEWNEJ AISI 304
ORAZ W OPLOCIE NYLONOWYM

STANDARD - DN8

MOŻLIWOŚĆ PRODUKCJI NIETYPOWYCH DŁUGOŚCI I ZESTAWIEŃ ZŁĄCZY

Zastosowanie:

- instalacje sanitarne ciepłej i zimnej wody
- połączenia bezpośrednie armatury łazienkowej i kuchennej
- połączenia sanitarne z zastosowaniem rurek gładkich 10 mm
- połączenia urządzeń instalacji centralnego ogrzewania oraz klimatyzacji



Dane techniczne:

STANDARD

	Średnica wewnętrzna	8 mm
	Średnica zewnętrzna	13 mm
	Max ciśnienie pracy	16 bar
	Max temperatura pracy	100 °C
	Max stężenie glikolu	35%
	Minimalny promień łuku	30 mm
	Przepływ przy ciśnieniu 3 bar	29 l/min

RODZAJE OPLOTÓW



**STAL NIERDZEWNA
Z WPŁOTEM
NYLONOWYM**

**STANDARD
GIGANT**



**STAL
NIERDZEWNA
AISI 304**

**STANDARD
GIGANT, MAXI
GIGANT, TERA, BIG,
MEGA BIG, HEKTO**



NYLON

WĘŻE PRALKOWE

Rodzaje zestawień złączy:

PRZYŁĄCZA PROSTE

1/2 N		1/2 N	3/8 N		3/8 W
1/2 N		1/2 W	3/8 Z		1/2 N
1/2 N		3/8 N	3/8 Z		3/8 N
1/2 N		3/8 W	1/2 N		3/4 N
1/2 W		3/8 N	1/2 W		3/4 N
3/8 N		3/8 N	3/4 N		3/4 N

N - złącze nakrętne
W - złącze wkrętne

Z - złącze zaciskowe (10 mm)
Ł - łuk 90°








M10KR - złącze bateryjne krótkie
M10DŁ - złącze bateryjne długie



jesteśmy elastyczni

STANDARD - DN8

Rodzaje zestawień złączy:
PRZYŁĄCZA KĄTOWE 90°

1/2 N		1/2 Ł	3/4 N		3/8 Ł
1/2 N		3/8 Ł	1/2 W		1/2 Ł
3/8 N		3/8 Ł	1/2 W		3/8 Ł
3/8 N		1/2 Ł	3/8 W		3/8 Ł
3/4 N		1/2 Ł	3/8 W		1/2 Ł
1/2 Ł		1/2 Ł	3/8 Ł		3/8 Ł

PRZYŁĄCZA BATERYJNE

1/2 N		M10 DŁ	1/2 N		M8 KR
1/2 N		M10 KR	3/8 N		M8 KR
3/8 N		M10 DŁ	1/2 N		M12 KR
3/8 N		M10 KR	3/8 N		M12 KR

MOŻLIWOŚĆ PRODUKCJI NIETYPOWYCH DŁUGOŚCI ORAZ ZESTAWIEŃ ZŁĄCZY

przyłącz się do nas




GIGANT - DN12

MOŻLIWOŚĆ PRODUKCJI NIETYPOWYCH DŁUGOŚCI I ZESTAWIEŃ ZŁĄCZY

Zastosowanie:

- połączenia armatury sanitarnej ciepłej i zimnej wody
- połączenia urządzeń instalacji centralnego ogrzewania oraz klimatyzacyjnych



Rodzaje zestawień złączy:

1/2 N		1/2 N	3/4 N		3/4 W
1/2 N		1/2 W	3/4 N		3/4 Ł
3/4 N		3/4 N	1/2 N		1/2 Ł
1/2 N		3/4 N	3/4 N		1/2 Ł
1/2 W		3/4 N	1/2 N		3/4 Ł
1/2 N		3/4 W			


Dane techniczne:

GIGANT


	Średnica wewnętrzna	12mm
	Średnica zewnętrzna	20 mm
	Max ciśnienie pracy	16 bar
	Max temperatura pracy	100 °C
	Max stężenie glikolu	35%
	Minimalny promień łuku	45 mm
	Przepływ przy ciśnieniu 3 bar	65 l/min

Zalecenia przy montażu przyłączy elastycznych:


- należy zachować naturalny łuk

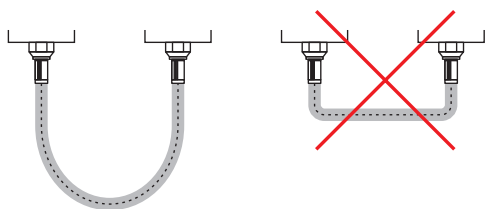


- należy unikać załamania węża, w tym celu zaleca się zastosowanie końcówek z łukiem 90°

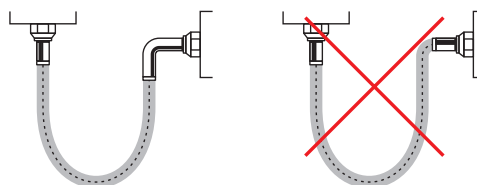

- należy pozostawić delikatny luz



- należy zwrócić uwagę, aby wąż nie był skręcony wokół własnej osi

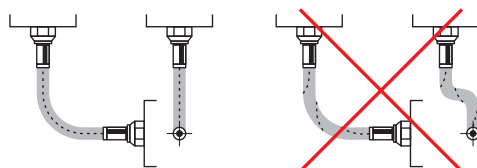

jesteśmy elastyczni

MAXI GIGANT - DN19

Zastosowanie:

- połączenia w instalacjach sanitarnych ciepłej i zimnej wody
- łączenie urządzeń ciepłowniczych i klimatyzacyjnych o średnicach połączeń 3/4", gdzie wymagany jest przepływ mniejszy niż 150 l/min.

TERA - DN25

Zastosowanie:


- połączenia w instalacjach sanitarnych ciepłej i zimnej wody
- łączenie urządzeń ciepłowniczych i klimatyzacyjnych o średnicach połączeń 1", gdzie wymagany jest przepływ mniejszy niż 250 l/min.

Dane techniczne:

	MAXI GIGANT	TERA
 Średnica wewnętrzna	19 mm	25 mm
 Średnica zewnętrzna	27 mm	33 mm
 Max ciśnienie pracy	16 bar	10 bar
 Max temperatura pracy	100 °C	100 °C
 Max stężenie glikolu	35%	35%
 Minimalny promień łuku	70 mm	100 mm
 Przepływ przy ciśnieniu 3 bar	120 l/min	200 l/min

MATERIAŁY WYKORZYSTYWANE PRZY PRODUKCJI:

Wąż - guma EPDM o podwyższonych parametrach pracy
Oplot - drut ze stali nierdzewnej AISI 403
Skuwka zaciskająca - stal nierdzewna AISI 304
Końcówki - mosiądz niklowany

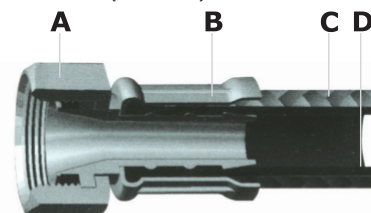

MATERIAŁY NA CAŁE ŻYCIE

A - mosiądz niklowany
B - stal nierdzewna
C - stal nierdzewna AISI 304
D - guma EPDM
E - mosiądz

Rodzaje zestawień złączy:

MAXI GIGANT

3/4 W		3/4 W
3/4 N		3/4 N
3/4 N		3/4 W
3/4 W		3/4 Ł
3/4 N		3/4 Ł

TERA

1 W		1 W
1 N		1 N
1 N		1 W
1 W		1 Ł
1 N		1 Ł

MOŻLIWOŚĆ PRODUKCJI NIETYPOWYCH DŁUGOŚCI ORAZ ZESTAWIEŃ ZŁĄCZY

przyłącz się do nas



BIG, MEGA BIG, HEKTO

MOŻLIWOŚĆ PRODUKCJI NIETYPOWYCH DŁUGOŚCI I ZESTAWIEN

Rodzaje zestawień złączy:

BIG

5/4 N		5/4 N
5/4 N		5/4 W
5/4 N		5/4 Ł

MEGA BIG

6/4 N		6/4 N
6/4 N		6/4 W
6/4 N		6/4 Ł

HEKTO

2 N		2 N
2 N		2 W
2 N		2 Ł

Dane techniczne:

	BIG	MEGA BIG	HEKTO
 Średnica wewnętrzna	32 mm	40 mm	50 mm
 Średnica zewnętrzna	44 mm	52 mm	62 mm
 Max ciśnienie pracy	10 bar	10 bar	6 bar
 Max temperatura pracy	100 °C	100 °C	100 °C
 Max stężenie glikolu	35%	35%	35%
 Minimalny promień łuku	190 mm	230 mm	300 mm
 Przepływ przy ciśnieniu 3 bar	400 l/min	700 l/min	1050 l/min

Zastosowanie

Połączenia w instalacjach sanitarnych ciepłej i zimnej wody, łączenie urządzeń ciepłowniczych i klimatyzacyjnych o średnicach połączeń.

Rozmiar	DN 5/4" (32)	DN 6/4" (40)	DN 2" (50)
---------	--------------	--------------	------------

5 lat gwarancji na wady fabryczne.

Ubezpieczenie OC w przypadku strat powstałych w wyniku wad fabrycznych.

ZNAK BUDOWLANY



PEŁNA DOKUMENTACJA:


- KRAJOWA OCENA TECHNICZNA



- ATEST HIGIENICZNY



- KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH



jesteśmy elastyczni

WĘŻE PRYSZNICOWE **

SERPENTE

Wąż prysznicowy wzmocniony rozciągliwy:

- WPR 125 - dł. 125 cm
- WPR 150 - dł. 150 cm
- WPR 200 - dł. 200 cm



TORRENTE

Wąż prysznicowy wzmocniony:

- WPW 125 - dł. 125 cm
- WPW 150 - dł. 150 cm
- WPW 200 - dł. 200 cm



Dane techniczne:

	SERPENTE	TORRENTE
Przekrój zewnętrzny	1/2"	1/2"
Przepływ przy ciśnieniu 3 bar	45 l/min	45 l/min
Max. ciśnienie pracy	1 MpA	1 MpA
Max. temperatura pracy	70 °C	70 °C
Oplot	stal nierdzewna	stal nierdzewna

Słuchawki prysznicowe:



Fresco

Vento

WĘŻE ZASILAJĄCE DO PRALKI

Wąż zasilający do pralki w oplocie nylonowym i ze skuwką ze stali nierdzewnej.



PRODUKT VERO

*Możliwość produkcji nietypowych długości.

Dane techniczne:

	NYLON	PVC **
Długość	100, 150, 200, 250, 300, 350, 400 *	150, 200, 250, 300
Końcówki	3/4"	3/4"
Przepływ przy ciśnieniu 3 bar	40 l/min	40 l/min
Max. ciśnienie pracy	10 bar	10 bar
Max. temperatura pracy	90 °C	60 °C

Wąż zasilający do pralki z PVC - skuwka aluminiowa



Zawór pralkowy z przedłużką
Kod ZPP34



WĘŻE ODPIŁYWOWE DO PRALKI **

Wąż odpływowy do pralki:

- plastikowy, rozciągliwy PVC - dostępne długości 80 -270 cm
- plastikowy PVC - dostępne długości 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500 cm



AKCESORIA **

Podparcie węża odpływowego do pralki:



Filtr do pralki/zmywarki
zmiękczający wodę
Nakrętka-mosiądz niklowany
Korpus-poliwęglan



Zapas do filtra
(wystarcza na 6-8 miesięcy)
Polifosforan




**gwarancja standardowa 2

przyłącz się do nas



dystrybutor:



**TECHNIKA GRZEWcza I SANITARNA
PRODUCENT PRZYŁĄCZY ELASTYCZNYCH**

30-698 Kraków
ul. Myślenicka 133
tel. 12 659 85 00, fax 12 654 73 23
e-mail: biuro@vero-stg.pl

www.vero-stg.pl

